

ПОЛУАВТОМАТ ЩЛИФОВАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ С ЧПУ МОД. ВЗ-417Ф4*

*Полуавтомат изготавливается исключительно по техническому заданию, согласованному с покупателем и имеет свой оригинальный номер модели.

Полуавтомат мод. ВЗ-417Ф4 представляет собой широкоуниверсальный шлифовально-заточной станок с ЧПУ и предназначен для вышлифовки стружечных канавок с любыми параметрами на всех видах режущего инструмента из твердого сплава и быстрорежущих сталей, а также для заточки всех видов инструмента по любым поверхностям высокостойкими абразивными, алмазными и эльборовыми шлифовальными кругами с охлаждением и без него.



Возможность одновременного управляемого интерполируемого перемещения по 5-ти осям позволяет вести обработку детали с одного установка по всем поверхностям.

По специальному заказу на станке может быть установлено автоматическое измерительное устройство производства фирмы MARPOSS.

По желанию Заказчика станок может комплектоваться высокоеффективной и надежной системой подачи и очистки СОЖ производства фирм SOMMERMEYER и HKS, дающей возможность резко повысить интенсивность обработки заготовки при сохранении качества и точности изделия.

Компоновка полуавтомата позволяет рационально использовать рабочее пространство. Оригинальная конструкция ограждения дает возможность при хороших герметичности и обзоре зоны резания, иметь удобный доступ к рабочим органам полуавтомата для обслуживания и настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наибольший диаметр изделий при консольной обработке, мм.

32/50

Наибольший диаметр насадных изделий, мм.

250

Наибольшая длина изделия, мм.

250

Наибольший диаметр шлифовального круга, мм.

150

Частота вращения шпинделя шлифовального круга, мин⁻¹

2000...6000

Пределы контурной скорости, м/мин.

0,01...6

Наибольшее перемещение по координатам:

X (продольное перемещение), мм.

400

Y (вертикальное перемещение), мм.

210

Z (поперечное перемещение), мм.

320

A (поворот бабки изделия), град.

не ограничено

B (поворот стола), град.

±100

Число управляемых осей всего/одновременно

5/5

Дискретность задания перемещений

0,001

линейных, мм.

0,01

угловых, град.

7,5


Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт.

1920x2860x2000

Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм

2000

Масса полуавтомата, кг

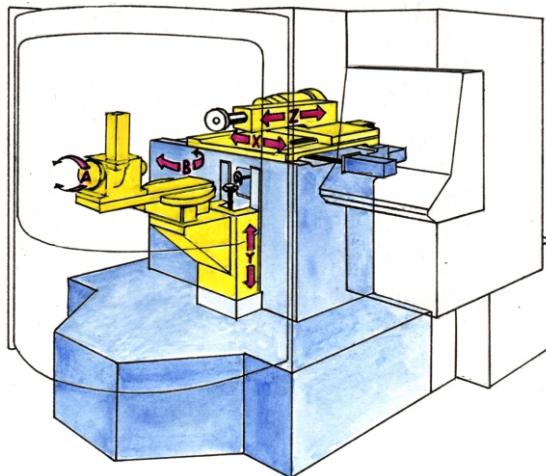

Полный каталог оборудования ОАО завод "ВИЗАС" в Интернет: [Http://www.belpak.vitebsk.by/vizas](http://www.belpak.vitebsk.by/vizas)

ОАО завод "ВИЗАС". Адрес: пр-т Фрунзе, 83, г. Витебск, 210602, Республика Беларусь.

Тел.: (10-375-212) 24-31-45, 24-19-36, 24-05-89, 24-62-09, 24-15-73, 24-05-33

Факс: (10-375-212) 24-05-17; E-mail: vz@vizas.belpak.vitebsk.by

- ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ
• ДРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
• СТАНКИ ДЛЯ ОЧКОВОЙ ОПТИКИ
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ВИЗАС

